


A B C D E F H J K L M N P R S T

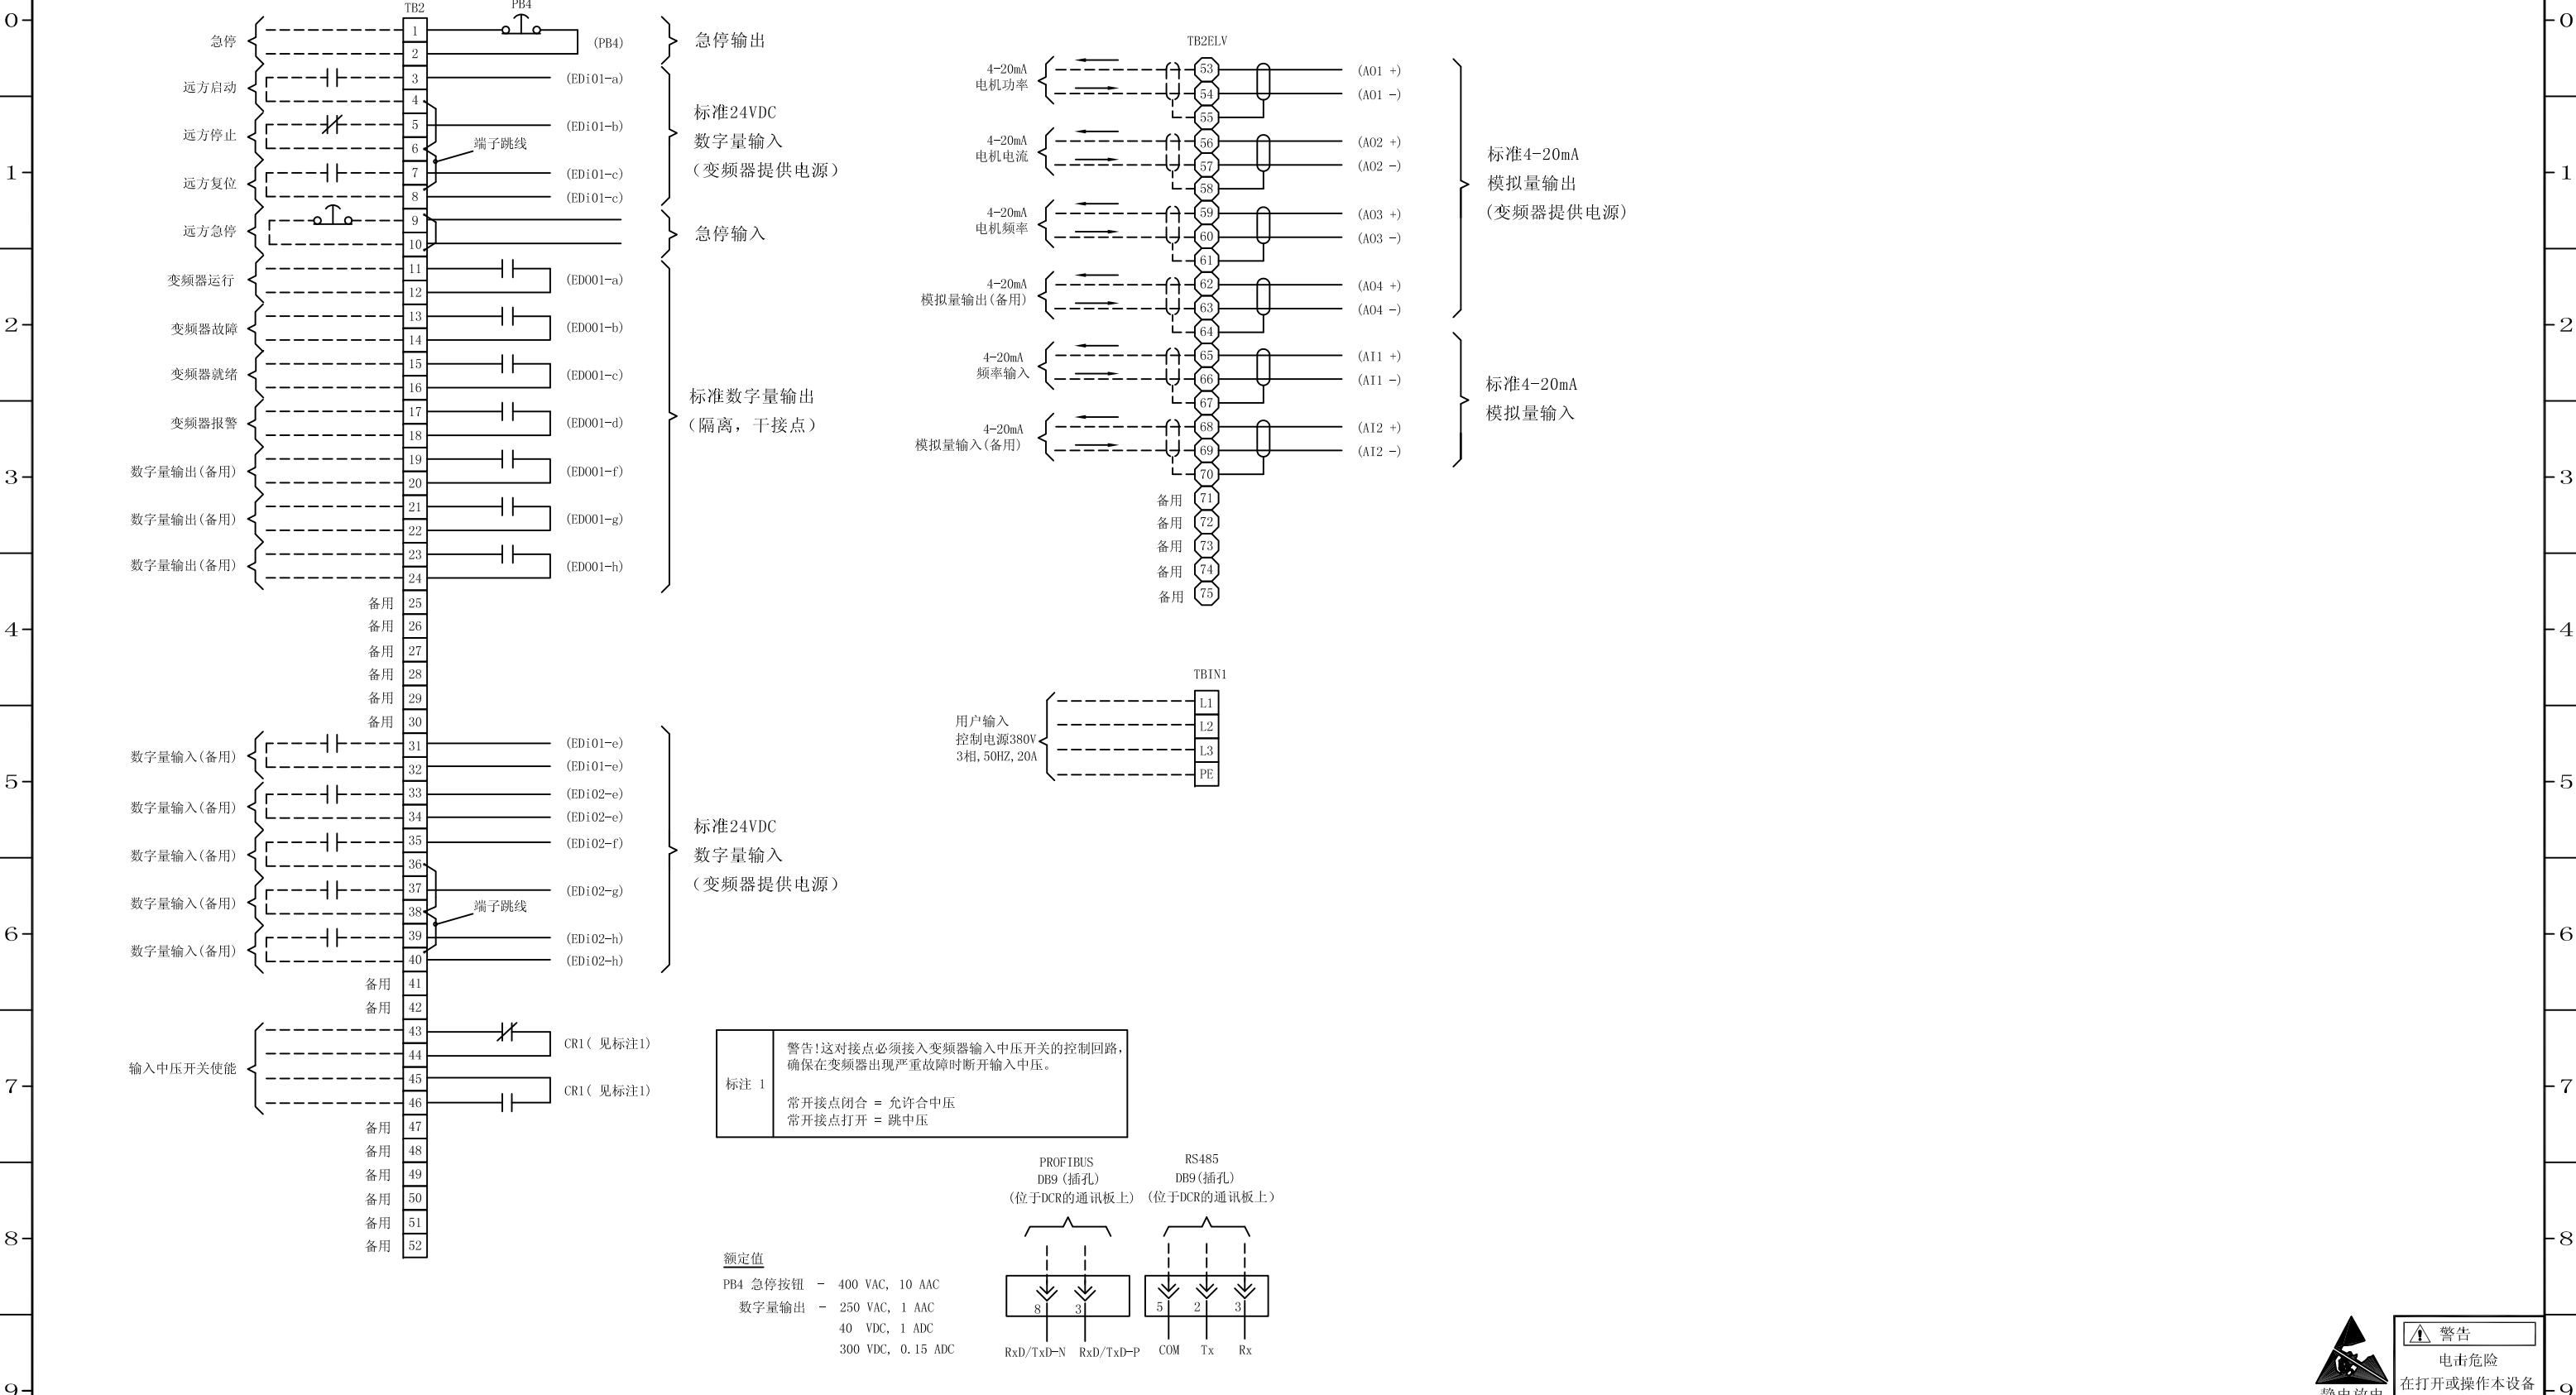


标注 1

警告!这对接点必须接入变频器输入中压开关的控制回路, 确保在变频器出现严重故障时断开输入中压。

常开接点闭合 = 允许合中压
常开接点打开 = 跳中压

额定值

PB4 急停按钮 - 400 VAC, 10 AAC
数字量输出 - 250 VAC, 1 AAC
40 VDC, 1 ADC
300 VDC, 0.15 ADC



本图纸及所含内容为西门子(上海)电气传动设备有限公司财产。未经本公司同意,不得复印,复制或转发给他人。 © 2010 解释权归本公司所有	FOR DESIGN	本图纸说明尺寸为英寸 符合: ASME Y14.5M-1994 Y14.3M-1999 Y14.3-2003 Y14.1-2005 .XX ± .03 .XXX ± .015 ± 1° 公差: 第三视角	比例: NTS 图例: XXXX 日期: 09/20/2010 版次: D 材料: SS 审核: BY	SIEMENS Large Drives - AM	名称: TB2, TB2ELV, TBIN1 端子图 图号: A5E03324034C 版本: AA 文件名: A5E03324034C05 页码: 5 OF 5
		6SR3502-6FC38-7BF0-Z K69+G91			

A B C D E F H J K L M N P R S T